

MANIPULADOR MÚLTIPLO – TIPO 917




O Manipulador múltiplo de garfos possibilita o manuseio de até 2 paletes simultaneamente, aumentando assim a produtividade da empilhadeira. Esse equipamento é bastante utilizado em empresas de bebidas e armazéns gerais de distribuição.

E-MAIL: VENDAS@MSIFORKS.COM.BR

TEL: (11) 5694-1000

MSITM
MSI-Forks

MANIPULADOR MÚLTIPLO – TIPO 917

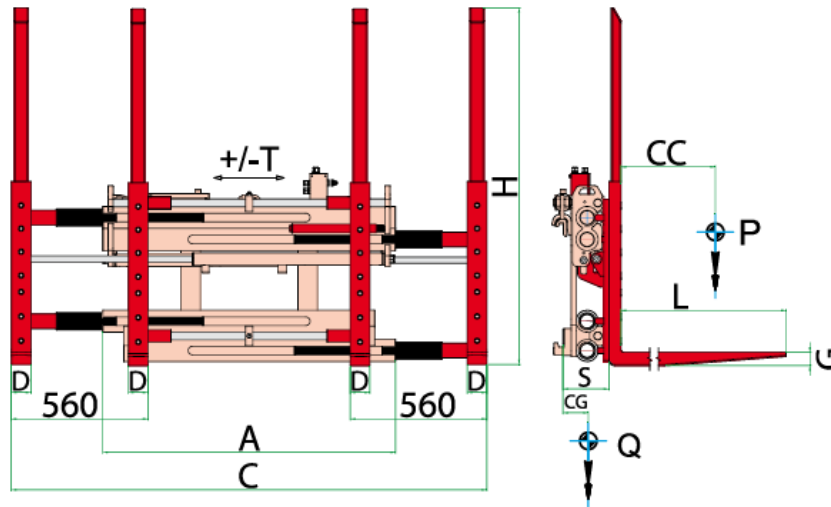

Código	P Kg	CC mm	ISO	A mm	C min. e max. mm	DxGxL mm	H mm	T mm	S mm	CG mm	Q kg
15REA2A1001	2200	600	II	1200	560 - 1940	80X40X1150	1460	100	165	205	480
15RFB2A1001	2500	600	II	1200	560 - 1940	80X50X1150	1460	100	165	220	525
15RFB3A1001	2600	600	III	1200	560 - 1940	80X50X1150	1460	100	165	210	530
15RHF3A1001	3200	600	III	1200	560 - 1940	80X60X1150	1460	100	185	220	635
15RJV3A1001	4000	600	III	1400	560 - 1940	80X60X1150	1460	100	185	195	670
15RFC3A1001	2500	1200	III	1400	560 - 1940	80X60X2400	1460	100	210	480	1050
15RJ64A1001	3600	1200	IV	1400	560 - 1940	80X70X2400	1460	150	215	435	1320
15RKY4A1001	4600	1200	IV	1400	560 - 1940	80X70X2400	1460	150	215	445	1380

Tabela dos modelos mais comuns, para outras configurações favor entrar em contato com a nossa equipe de vendas.

Esse equipamento pode ser fornecido com deslocador lateral integrado, sendo nesse caso necessárias 2 vias hidráulicas.

Para o correto dimensionamento é necessário:

- Porta-garfo da empilhadeira, encaixe ISO 2328.
- Abertura mínima e máxima dos garfos.
- Capacidade de carga.

Instalação:

- 1 via hidráulica necessária.
- Pressão máxima de trabalho 200 bar.

Entrega imediata:

- 15RHF3A1001 (ISO III capacidade 3200 Kg.)

